



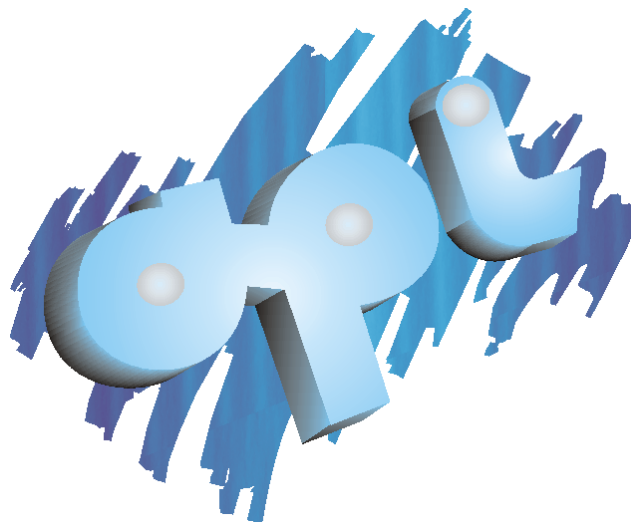

PETG - APET

API 1 rue de Valnois - 02220 BRENELLE
Tél. : 03.23.74.35.90 - Fax : 03.23.74.09.26

Site Internet : www.apiplast.fr
E-mail : apiplast@apiplast.fr



PETG - APET

TABLE DES MATIERES

	PAGES
PLAQUES PETG TRANSPARENT	B 13 003
PLAQUES APET TRANSPARENT	B 13 003

CARACTERISTIQUES PETG

- Excellente résistance aux chocs
- Contact alimentaire
- Haute transparence
- Excellente thermoformabilité (sans étuvage)
- Pliage à froid, chaud, polissage, collage ...
- Densité 1 ,27

APPLICATIONS PETG


- Enseignes
- Transformation complexe
- Protection machines
- Pièces industrielles

CARACTERISTIQUES APET

- Excellente résistance aux chocs
- Contact alimentaire
- Bonne résistance chimique
- Thermoformage sans étuvage
- Pliage à froid, chaud
- Densité 1 ,33

APPLICATIONS APET

- PLV : chevalets, displays
- Alimentation



PLAQUES PETG-APET

PLAQUE PETG		
Épaisseur mm	INCOLORE	
	2050 x 1250	3050 x 2050
0,8		
1		
1,5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		

AUTRES FORMATS : *NOUS CONSULTER*

PLAQUE APET		
Épaisseur mm	INCOLORE	ANTI-REFLET
	2050 x 1250	2050 x 1250
0,5		
0,75		
1		
1,5		
2		
3		
4		

AUTRES FORMATS, QUALITES, EPAISSEURS OU COULEURS : *NOUS CONSULTER*